

WOCA ACEITE 1505



- Para el acabado básico de suelos de madera con maquina.
- Adecuado para todo tipo de pisos de madera.
- Adecuado grandes áreas.
- Construye una capa.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor: 20 L

Consumo: 8-12 m²/L

FICHA TÉCNICA


ÁREAS DE APLICACIÓN

Aceite 1505 es un acabador de pisos profesional. El aceite garantiza la creación de una capa muy resistente y luminosa. Puede ser utilizado en interiores en cualquier trabajo de madera sin terminar, nuevo o recién lijada.

RESULTADOS

Debido al saturado con aceite, la superficie de la madera queda extremadamente resistente y está protegida contra el agua y la suciedad.

WOCA ACEITE 1505

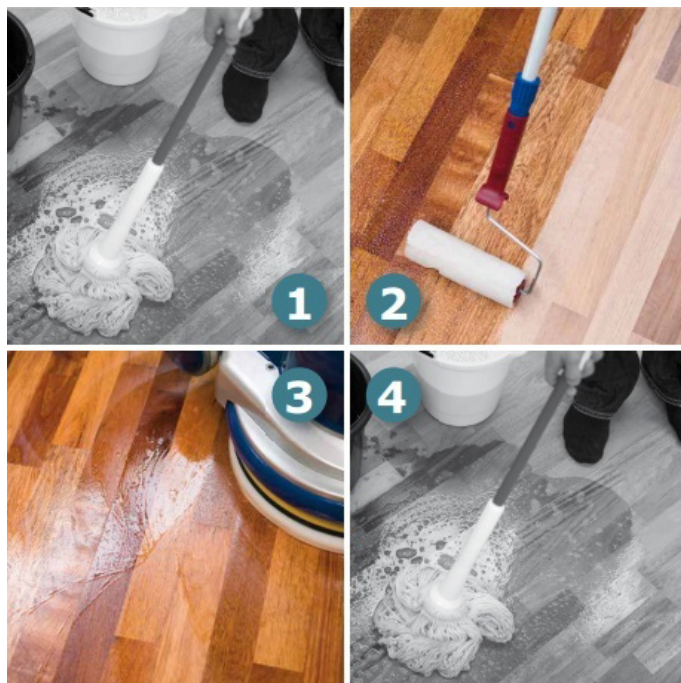

COMO APLICAR

HERRAMIENTAS

Una maquina de pulido con almohadillas de pulido Beige o blanco, rodillos de pintar y paños de algodón.

Limpiar las herramientas con solvente.

Atención!!

Riesgo de auto ignición. Debido al riesgo de auto ignición, es importante que el polvo del lijado y paños empapados en aceite deben ser sumergidos en agua y dispuestos en un recipiente bien cerrado después de su uso.

WOCA Aceite 1505 se utiliza para el acabados en aceite de pisos de madera en forma manual o con maquina de pulido. El aceite garantiza la creación de una capa muy resistente y luminosa.

WOCA Aceite 1505 es ideal para el acabado básico en interiores en cualquier trabajo de madera sin terminar, nuevo o recién lijada.

PREPARACIÓN

Los trabajos de madera sin terminar, debe estar recién lijada con un papel de lija grano 100-120. El piso debe estar completamente seco y libre de suciedad y grasas antes de la aplicación de Aceite 1505. Se recomienda que la humedad máxima de la madera sea de 12%. La temperatura la habitación y del suelo debe estar entre 15-30°C. Asegurar una buena ventilación durante todo el tiempo que dure la aplicación y secado.

- ✓ Si es necesario el piso puede limpiarse con WOCA Wood Cleaner mezclado con agua en proporción 1:20. Dejar secar completamente antes de la aplicación del aceite.
- ✓ Agitar y mezclar el contenedor de aceite, antes y durante el uso. Los contenedores con diferente número de lote deben ser mezclados antes de su uso, para evitar las diferencias de color.
- ✓ Pulir la zona con almohadillas de pulir color blanco o beige hasta que la zona se sature. Dejar secar el suelo durante 8-10 horas. Si es necesario, puede aplicar una segunda capa.
- ✓ El piso puede ser usado con cuidado al siguiente día y está completamente endurecido después de 3 días en condiciones normales en interiores. No limpiar el piso hasta que esté completamente endurecido. Después del tiempo de endurecimiento, el piso puede limpiarse con Naural Soap o Maintenance Oil, que dejan una capa protectora.