


PUERTAS ENCHAPADAS



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Se fabrican enchapando terciado o mdf con diferentes maderas finas, estructurándolas sobre bastidor de Pino Finger, con alma de panel de abeja, o bien según especificación del proyecto.

Los diseños pueden contemplar canterías sobre madera o bien directamente sobre el MDF.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMATOS

Largos: 2.0, 2.1 ,2.2 ,2.3 ,2.4 MT, medidas estándar y fabricación a pedido en largos especiales.

Anchos: 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 CM, medidas estándar y fabricación a pedido en anchos especiales.

Espesores: 35mm - 40mm - 45mm, medidas estándar y fabricación a pedido en espesores especiales.

BASTIDORES

De Pino Finger Joint calidad de Exportación con un porcentaje de humedad entre el 10% a 12%.

CERRADURA

Refuerzo para cerradura adosado a un batiente vertical de la puerta debidamente marcado.

RELLENO

Relleno interior de Honey Comb, tipo americano de 420 GR/M2, opcionales, relleno F-30 y F-60, relleno acústico, relleno aislapol, relleno tablillas.

DENSIDAD

Las Placas o caras están formadas de fibra de Mediana Densidad, llamadas M.D.F de 3, 4, 6, 9 mm. de espesor y una densidad de 600 Kg./m3

www.clcsa.cl

PUERTAS ENCHAPADAS

MODELOS DE PUERTAS

Modelo Lisa Vertical




Modelo Paño Armado



Modelo Paño Armado con Canterías Verticales



Modelo 50

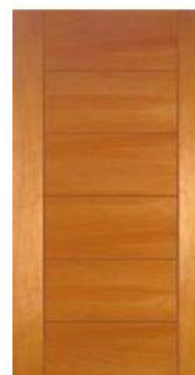

Modelo Pavez



Modelo Milano 5 Canterías



Modelo Milano Doble Cantería



Modelo Atrio con Canterías



Modelo Siena



Modelo Mirador



Modelo Canquén



Modelo Atrio sin Canterías



www.clcsa.cl