

WOCA ADVANCED 2K



- Base de agua
- Secado rápido
- Adecuado para áreas comerciales
- Consumo altamente eficiente
- Resistente a las “marcas de tacón negro”
- Endurecedor libre de Isocianatos



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor: 5 L

Consumo: 8-12 m²/L

FICHA TÉCNICA

ÁREA DE APLICACIÓN

El barniz es altamente resistente al rayado y además ofrece una excelente adhesión a otras lacas. Las áreas de aplicación pueden incluir escuelas, pabellones deportivos, aeropuertos, oficinas, restaurantes, pisos de danza, escaleras etc.

RESULTADOS

Este Barniz de piso especial tiene propiedades únicas y ofrece ventajas tales como resistencia al agua y a productos químicos. Resistente a las marcas de tacón, por lo que es especialmente adecuado para áreas comerciales de alto tráfico.


APLICACIÓN

Aplicar el Advanced 2K Floor Lacquer sin diluir con un rodillo o brocha.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento de limpieza con Lacquer Soap. Y mantenimiento adicional con Lacquer Care.

WOCA ADVANCED 2K

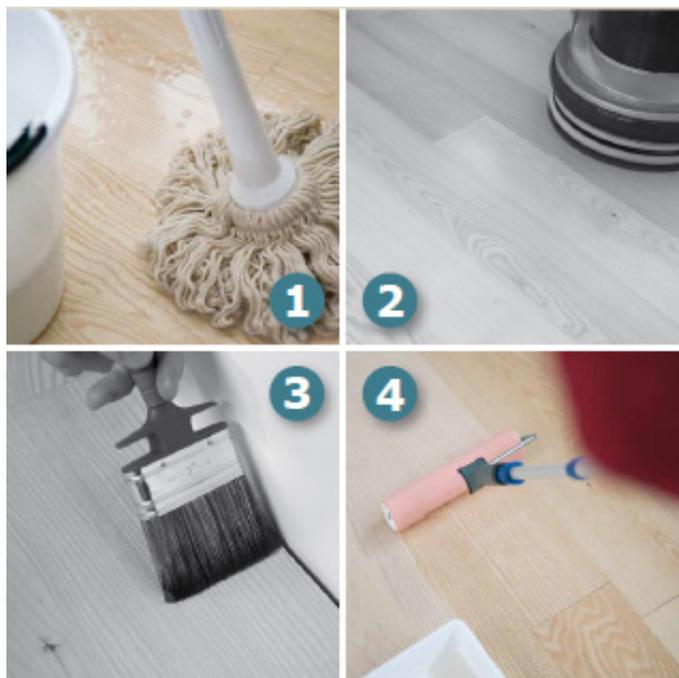

COMO APLICAR

HERRAMIENTAS

Lija, cepillo o rodillo de barniz, agitador de Barniz, recipiente para barniz.

Limpie las herramientas con agua y jabón.

Advances 2K es un barniz a base de agua de 2 componentes que se puede utilizar en cualquier superficie de madera. Éste barniz especial para pisos tiene propiedades únicas y ofrece ventajas tales como la resistencia al agua y a los productos químicos. El barniz de piso es altamente resistente al rayado, además de ofrecer una excelente adhesión a otro tipo de barnices.

PREVIO AL BARNIZADO

Se llena la botella del endurecedor con agua para que sea adecuado para mezclar con 5 L de barniz. Es muy importante mezclar el barniz y el endurecedor durante y después de la adición del endurecedor. Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos para activar el endurecedor antes de su uso. Una vez que el endurecedor se ha añadido al barniz, el endurecedor perderá su efecto después de 4 horas.

✓ La madera que ha sido barnizada antes debe ser limpiada con WOCA Wood Cleaner para remover suciedad, grasas, ceras y residuos de jabón.

✓ Siempre lije la superficie con papel de lija N°100.

✓ Retire los restos de polvo del lijado con una aspiradora antes del barnizado. Aplicar Advanced 2K Floor Lacquer sin diluir con un rodillo o brocha.

✓ Dejar secar durante aproximadamente 90 minutos.

TIEMPO DE SECADO

El piso terminado se puede pisar con cuidado después de aprox. 4 horas y los objetos de luz se pueden poner nuevamente en la habitación después de las 24 horas.

El nuevo suelo sellado estará listo para su uso completo después de cerca de 8 días (para poner alfombras, etc.).