

WOCA EXCELLENT

Barniz mono-componente



Barniz a base de agua de poco olor y secado rápido. Está hecho de acrílico y poliuretano. Ofrece una buena adherencia y acabado resistente y duradero.

- A base de agua.
- Secado Rápido.
- Adecuado para áreas residenciales.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor: 5 L

Consumo: 8-12 m²/L

FICHA TÉCNICA

ÁREA DE APLICACIÓN

Excellent Floor Lacquer puede ser usado en interiores, tanto en la madera nueva/sin tratamiento o previa mente barnizadas, tales como maderas y suelos de parqué, paneles, puertas, escaleras, corcho natural, etc.

RESULTADOS

Excellent Floor Lacquer ofrece buena adhesión, tiene propiedades excepcionales de empaste y un acabado resistente y duradero.

APLICACIÓN


Aplicar el Excellent Floor Lacquer sin diluir con un rodillo o brocha.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

Mantenición de limpieza con Lacquer Soap. Y mantenimiento adicional con Lacquer Care.

WOCA EXCELLENT

Barniz mono-componente

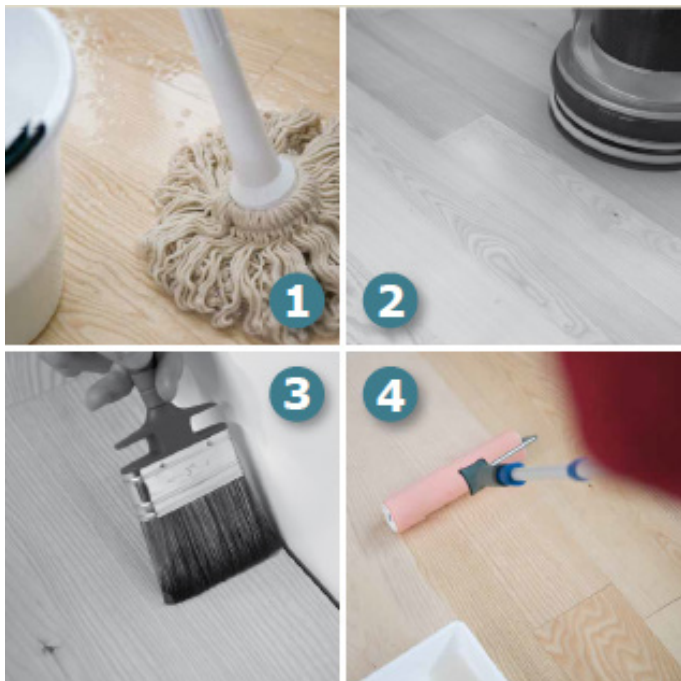

Excellent es un barniz a base de agua con bajo olor y rápido secado. Está hecho de acrílico y poliuretano. Excellent ofrece buena adhesión, tiene propiedades excepcionales de empaste y un acabado resistente y duradero. Excellent puede ser usado en interiores, tanto en la madera nueva/sin tratamiento o previamente barnizadas, tales como maderas y suelos de parqué, paneles, puertas, escaleras, corcho natural, etc. Es adecuado para todo tipo de madera.

- ✓ La madera que ha sido barnizada anteriormente debe ser limpiada con WOCA Wood Cleaner, para eliminar la suciedad, grasas, ceras y residuos de jabón.
- ✓ Siempre lijar la superficie con papel de lija grano 100.

COMO APLICAR

HERRAMIENTAS

Lija, brocha o rodillo de pintura, agitador y recipiente de pintura.

COMO APLICAR

- ✓ Retirar todos los restos de polvo de lija con una aspiradora. Aplicar Excellent sin diluir con un rodillo o una brocha.
- ✓ Dejar secar durante aproximadamente 90 minutos. (Si el piso fue imprimado con Floor-Primer, lijar con un papel de lija N° 120 o con una almohadilla de lijado después de la primera capa de Excellent). Retirar todos los restos de polvo de lijado con una aspiradora. Aplicar la otra capa de Excellent.

TIEMPO DE SECADO

El piso terminado puede ser utilizado con cuidado después de 4 horas y poner objetos de luz en la habitación después de 24 horas. El suelo estará listo para su uso completo después de 8 días (en caso de alfombras).